

HUASHENG TOOLS

团结·协作·创新·发展

TUANJIE·XIEZUO·CHUANGXIN·FAZHAN



镇江新区华盛工具厂

Zhenjiang Huasheng Tools Factory

All for your service needs!

一切为您的需求服务！

HUASHENG TOOLS

镇江新区华盛工具厂

Zhenjiang Huasheng Tools Factory

电话：15952843909

地址：江苏省镇江市京口区姚桥镇中兴西路 3 号华盛工具厂

华盛工具 HUASHENG TOOLS

镇江新区华盛工具厂坐落于江苏镇江京口区姚桥镇，是深耕高速钢麻花钻领域的源头直供厂家，专注钻头研发与精工生产，企业依托成熟完善的产业链配套与标准化生产体系，倾力打造全自动化、标准化智能生产车间，以先进的自动化智造设备、严苛的全流程品控标准与精益求精的匠心工艺，实现麻花钻从原料加工、开口塑形、双后角研磨、螺旋磨沟等核心精细工序，到标准化热处理淬火的全流程精细化、智能化、规范化作业，所有产品角度、槽型均严格遵循行业高标准，二十载精工深耕，华盛工具始终坚守匠心初心，诚信服务客户，诚挚欢迎各界客商莅临咨询、洽谈合作！



华盛工具 HUASHENG TOOLS


断料车间


磨沟车间


轧钻车间


热处理车间


显微镜

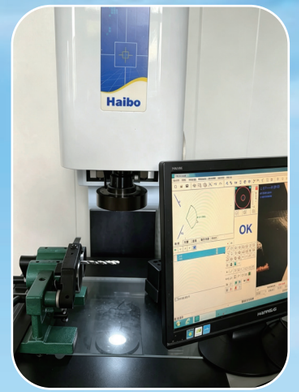

几何尺寸检测


打孔测试


硬度计


包装车间


安全生产标准化
Work Safety Standardization
证 书
CERTIFICATE
证书编号：苏AQBOTIII201500722
镇江新区华盛工具厂
安全生产标准化三级企业
（轻工其他）
有效期至：2028年4月
2025年4月2日
国家安全生产监督管理总局监制
State Administration of Work Safety
安全生产标准化证书



荣誉奖牌

直柄麻花钻 / ZHI BING MA HUA ZUAN

产品图片	类型	产品系列	尺寸范围	角度	材料	表面处理
	普通型钻头	全磨/轧制	英制钻/字母钻//公制钻	118°/135°双后角	HSS	白身
	普通型钻头	全磨/轧制	英制钻/字母钻//公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或烤黄
	普通型钻头	全磨/轧制	英制钻/字母钻//公制钻	118°/135°双后角	HSS	镀钛
	工业钛钻头	全磨	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	TiN黄钛
	工业钛钻头	全磨	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	TiCN黑钛
	含钴钻头	全磨	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	烤黄
	工业用加芯厚钻头	全磨	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或烤黄
	定心钻	全磨	公制钻	90°	HSS	TiN黄钛

国标丝锥 / GUO BIAO SI ZHUI

产品图片	类型	产品系列	尺寸范围	材料	表面处理
	直槽丝锥	ISO-HT	M2-M24	HSS	白刃/TiN黄色/TICN灰黑色
	螺旋丝锥	ISO-SP	M2-M24	HSS	白刃/TiN黄色/TICN灰黑色
	先端丝锥	ISO-PO	M2-M24	HSS	白刃/TiN黄色/TICN灰黑色

可提供以下 HSS 等级 / KE TI GONG YI XIA HSS DENG JI

HSS等级	化学成分
M42材料	W:1.15-1.85;M0:9.00-10.0;Cr3.50-4.25;V:0.95-1.35:C0:7.75-8.75
M35材料	W:6.00-6.70;M0:4.70-5.20;Cr3.80-4.50;V:1.70-2.00;C0:4.50-5.50
6542材料	W:5.50-6.75;M0:4.50-5.50;Cr3.80-4.40:V:1.75-2.20
4341材料	W:3.50-4.50;Mo:2.50-3.50;Cr3.80-4.40;V:1.20-1.80
4241材料	W:1.50-2.50;Mo:0.60-1.20;Cr3.80-4.40;V:0.50-0.70

等柄钻 / DENG BING ZUAN

产品图片	类型	产品系列	尺寸范围	角度	材料	表面处理
	工业用加芯厚钻头 3/8"柄		英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或烤黄
	工业用加芯厚 1/2"等柄钻		英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或烤黄
	1/2"等柄钻 钻头		英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色
	普通型 1/4"柄钻		英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	白色

缩柄钻 / SUO BING ZUAN

产品图片	类型	产品系列	尺寸范围	角度	材料	表面处理
	普通型 1/4"柄钻头		英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	白身
	工业用加芯厚钻头		英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	白身
	普通型钻头		英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	白身

锥柄麻花钻 / ZHUI BING MA HUA ZUAN

产品图片	类型	产品系列	尺寸范围	角度	材料	表面处理
	锥柄钻	轧制/铣制	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或白身镀钛
	锥柄钻	轧制/铣制	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或白身镀钛
	锥柄钻	轧制/铣制	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或白身镀钛
	锥柄钻	轧制/铣制	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或白身镀钛

六角柄钻 / LIU JIAO BING ZUAN

产品图片	类型	产品系列	尺寸范围	角度	材料	表面处理
	1/4"柄 六角柄钻	铣制/抛光/全磨	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或白身镀钛
	1/4"柄 六角柄钻	铣制/抛光/全磨	英制钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或白身镀钛
	单头短钻	全磨	英制钻/字母钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或白身
	双头钻	全磨	英制钻/字母钻/公制钻	118°/135°双后角	HSS	氧氮化黑色或白身

DIN338 国标HSS直柄麻花钻





D	L1	L2	D	L1	L2	D	L1	L2	D	L1	L2
0.2	19	2.5	2	49	24	6.2	101	63	11.4	142	94
0.22	19	2.5	2.05	49	24	6.3	101	63	11.5	142	94
0.25	19	3	2.1	49	24	6.4	101	63	11.6	142	94
0.28	19	3	2.15	53	27	6.5	101	63	11.7	142	94
0.3	19	3	2.2	53	27	6.6	101	63	11.8	142	94
0.32	19	4	2.25	53	27	6.7	101	63	11.9	151	101
0.35	19	4	2.3	53	27	6.8	109	69	12	151	101
0.38	19	4	2.35	53	27	6.9	109	69	12.1	151	101
0.4	20	5	2.4	57	30	7	109	69	12.2	151	101
0.42	20	5	2.45	57	30	7.1	109	69	12.3	151	101
0.45	20	5	2.5	57	30	7.2	109	69	12.4	151	101
0.48	20	5	2.55	57	30	7.3	109	69	12.5	151	101
0.5	22	6	2.6	57	30	7.4	109	69	12.6	151	101
0.52	22	7	2.65	57	30	7.5	109	69	12.7	151	101
0.55	24	7	2.7	61	33	7.6	117	75	12.8	151	101
0.58	24	7	2.75	61	33	7.7	117	75	12.9	151	101
0.6	24	8	2.8	61	33	7.8	117	75	13	151	101
0.62	26	8	2.85	61	33	7.9	117	75	13.1	151	101
0.65	26	8	2.9	61	33	8	117	75	13.2	151	101
0.68	28	9	2.98	61	33	8.1	117	75	13.3	160	108
0.7	28	9	3	61	33	8.2	117	75	13.4	160	108
0.72	28	9	3.1	65	36	8.3	117	75	13.5	160	108
0.75	28	9	3.2	65	36	8.4	117	75	13.6	160	108
0.78	30	10	3.3	65	36	8.5	117	75	13.7	160	108
0.8	30	10	3.4	70	39	8.6	125	81	13.8	160	108
0.82	30	10	3.5	70	39	8.7	125	81	13.9	160	108
0.85	30	10	3.6	70	39	8.8	125	81	14	160	108
0.88	32	11	3.7	70	39	8.9	125	81	14.28	169	114
0.9	32	11	3.8	75	43	9	125	81	14.5	169	114
0.92	32	11	3.9	75	43	9.1	125	81	14.75	169	114
0.95	32	11	4	75	43	9.2	125	81	15	169	114
0.98	34	12	4.1	75	43	9.3	125	81	15.28	178	120
1	34	12	4.2	75	43	9.4	125	81	15.2	178	120
1.05	34	12	4.3	80	47	9.5	125	81	15.75	178	120
1.1	36	14	4.4	80	47	9.6	125	81	16	178	120
1.15	36	14	4.5	80	47	9.7	133	87	16.25	184	125
1.2	38	16	4.6	80	47	9.8	133	87	16.5	184	125
1.25	38	16	4.7	80	47	9.9	133	87	16.75	184	125
1.3	38	16	4.8	86	52	10	133	87	17	184	125
1.35	40	18	4.9	86	52	10.1	133	87	17.25	191	130
1.4	40	18	5	86	52	10.2	133	87	17.5	191	130
1.45	40	18	5.1	86	52	10.3	133	87	17.75	191	130
1.5	40	18	5.2	86	52	10.4	133	87	18	191	130
1.55	43	20	5.3	86	52	10.5	133	87	18.25	198	135
1.6	43	20	5.4	93	57	10.6	133	87	18.5	198	135
1.65	43	20	5.5	93	57	10.7	142	94	18.75	198	135
1.7	43	20	5.6	93	57	10.8	142	94	19	198	135
1.75	46	22	5.7	93	57	10.9	142	94	19.25	205	140
1.8	46	22	5.8	93	57	11	142	94	19.5	205	140
1.85	46	22	5.9	93	57	11.1	142	94	19.75	205	140
1.9	46	22	6	93	57	11.2	142	94	20	205	140
1.95	49	24	6.1	101	63	11.3	142	94			

DIN340HSS直柄麻花钻





D	L1	L2	D	L1	L2	D	L1	L2	D	L1	L2
1	56	33	5.1	132	87	9.2	175	115	13.3	214	140
1.1	60	37	5.2	132	87	9.3	175	115	13.4	214	140
1.2	65	41	5.3	132	87	9.4	175	115	13.5	214	140
1.3	65	41	5.4	139	91	9.5	175	115	13.6	214	140
1.4	70	45	5.5	139	91	9.6	184	121	13.7	214	140
1.5	70	45	5.6	139	91	9.7	184	121	13.8	214	140
1.6	76	50	5.7	139	91	9.8	184	121	13.9	214	140
1.7	76	50	5.8	139	91	9.9	184	121	14	214	140
1.8	80	53	5.9	139	91	10	184	121	14.25	220	144
1.9	80	53	6	139	91	10.1	184	121	14.5	220	144
2	85	56	6.1	148	97	10.2	184	121	14.75	220	144
2.1	85	56	6.2	148	97	10.3	184	121	15	220	144
2.2	90	56	6.3	148	97	10.4	184	121	15.25	227	149
2.3	90	56	6.4	148	97	10.5	184	121	15.5	227	149
2.4	95	62	6.5	148	97	10.6	184	121	15.75	227	149
2.5	95	62	6.6	148	97	10.7	195	128	16	227	149
2.6	95	62	6.7	148	97	10.8	195	128	16.25	235	154
2.7	100	66	6.8	156	102	10.9	195	128	16.5	235	154
2.8	100	66	6.9	156	102	11	195	128	16.75	235	154
2.9	100	66	7	156	102	11.1	195	128	17	235	154
3	100	66	7.1	156	102	11.2	195	128	17.25	241	158
3.1	106	69	7.2	156	102	11.3	195	128	17.5	241	158
3.2	106	69	7.3	156	102	11.4	195	128	17.75	241	158
3.3	106	69	7.4	156	102	11.5	195	128	18	241	158
3.4	110	73	7.5	156	102	11.6	195	128	18.25	247	162
3.5	110	73	7.6	165	109	11.7	195	128	18.5	247	162
3.6	110	73	7.7	165	109	11.8	195	128	18.75	247	162
3.7	110	73	7.8	165	109	11.9	205	134	19	247	162
3.8	119	78	7.9	165	109	12	205	134	19.25	254	166
3.9	119	78	8	165	109	12.1	205	134	19.5	254	166
4	119	78	8.1	165	109	12.2	205	134	19.75	254	166
4.1	119	78	8.2	165	109	12.3	205	134	20	254	166
4.2	119	78	8.3	165	109	12.4	205	134			
4.3	126	82	8.4	165	109	12.5	205	134			
4.4	126	82	8.5	165	109	12.6	205	134			
4.5	126	82	8.6	175	115	12.7	205	134			
4.6	126	82	8.7	175	115	12.8	205	134			
4.7	126	82	8.8	175	115	12.9	205	134			
4.8	132	87	8.9	175	115	13	205	134			
4.9	132	87	9	175	115	13.1	205	134			
5	132	87	9.1	175	115	13.2	205	134			

DIN1897





D	L1	L2	D	L1	L2	D	L1	L2	D	L1	L2
1	26	6	4.9	62	26	8.8	84	40	12.7	102	51
1.1	28	7	5	62	26	8.9	84	40	12.8	102	51
1.2	30	8	5.1	62	26	9	84	40	12.9	102	51
1.3	30	8	5.2	62	26	9.1	84	40	13	102	51
1.4	32	9	5.3	66	28	9.2	84	40	13.1	102	51
1.5	32	9	5.4	66	28	9.3	84	40	13.2	102	51
1.6	34	10	5.5	66	28	9.4	84	40	13.3	107	54
1.7	34	10	5.6	66	28	9.5	84	40	13.4	107	54
1.8	36	11	5.7	66	28	9.6	89	43	13.5	107	54
1.9	36	11	5.8	66	28	9.7	89	43	13.6	107	54
2	38	12	5.9	66	28	9.8	89	43	13.7	107	54
2.1	38	12	6	66	28	9.9	89	43	13.8	107	54
2.2	40	13	6.1	70	31	10	89	43	13.9	107	54
2.3	40	13	6.2	70	31	10.1	89	43	14	107	54
2.4	43	14	6.3	70	31	10.2	89	43	14.25	111	56
2.5	43	14	6.4	70	31	10.3	89	43	14.5	111	56
2.6	43	14	6.5	70	31	10.4	89	43	14.75	111	56
2.7	46	16	6.6	70	31	10.5	89	43	15	111	56
2.8	46	16	6.7	70	31	10.6	89	43	15.25	115	58
2.9	46	16	6.8	74	34	10.7	95	47	15.5	115	58
3	46	16	6.9	74	34	10.8	95	47	15.75	115	58
3.1	49	18	7	74	34	10.9	95	47	16	115	58
3.2	49	18	7.1	74	34	11	95	47	16.25	119	60
3.3	49	18	7.2	74	34	11.1	95	47	16.5	119	60
3.4	52	20	7.3	74	34	11.2	95	47	16.75	119	60
3.5	52	20	7.4	74	34	11.3	95	47	17	119	60
3.6	52	20	7.5	74	34	11.4	95	47	17.25	123	62
3.7	52	20	7.6	79	37	11.5	95	47	17.5	123	62
3.8	55	22	7.7	79	37	11.6	95	47	17.75	123	62
3.9	55	22	7.8	79	37	11.7	95	47	18	123	62
4	55	22	7.9	79	37	11.8	95	47	18.25	127	64
4.1	55	22	8	79	37	11.9	102	51	18.5	127	64
4.2	55	22	8.1	79	37	12	102	51	18.75	127	64
4.3	58	24	8.2	79	37	12.1	102	51	19	127	64
4.4	58	24	8.3	79	37	12.2	102	51	19.25	131	66
4.5	58	24	8.4	79	37	12.3	102	51	19.5	131	66
4.6	58	24	8.5	79	37	12.4	102	51	19.75	131	66
4.7	58	24	8.6	84	40	12.5	102	51	20	131	66
4.8	62	26	8.7	84	40	12.6	102	51			

DIN 345 GB1438-85





Dia.	Flute Length	Overall Length	MTNO.
5	52	133	1
5.2	52	133	1
5.5	57	138	1
5.8	57	138	1
6	57	138	1
6.2	63	144	1
6.5	63	144	1
6.8	69	150	1
7	69	150	1
7.2	69	150	1
7.5	69	150	1
7.8	75	156	1
8	75	156	1
8.2	75	156	1
8.5	75	156	1
8.8	81	162	1
9	81	162	1
9.2	81	162	1
9.5	81	162	1
9.8	87	168	1
10	87	168	1
10.2	87	168	1
10.5	87	168	1
10.8	94	175	1
11	94	175	1
11.2	94	175	1
11.5	94	175	1
11.8	94	175	1
12	101	182	1
12.2	101	182	1
12.5	101	182	1
12.8	101	182	1
13	101	182	1
13.2	101	182	1
13.5	108	189	1
13.8	108	189	1
14	108	189	1
14.5	114	212	2
15	114	212	2
15.5	114	212	2
16	114	212	2
16.5	125	223	2
17	125	223	2
17.5	130	228	2
18	130	228	2
18.5	135	233	2
19	135	233	2
19.5	140	238	2
20	140	238	2
20.5	145	243	2

Dia.	Flute Length	Overall Length	MTNO.
21	145	243	2
21.5	150	248	2
22	150	248	2
22.5	155	276	2
23	155	276	2
23.5	155	276	3
24	160	281	3
24.5	160	281	3
25	160	281	3
25.5	165	286	3
26	165	286	3
26.5	165	286	3
27	170	291	3
27.5	170	291	3
28	170	291	3
28.5	175	296	3
29	175	296	3
29.5	175	296	3
30	175	296	3
30.5	180	301	3
31	180	301	3
31.5	180	301	3
32	185	334	4
32.5	185	334	4
33	185	334	4
33.5	185	334	4
34	190	339	4
34.5	190	339	4
35	190	339	4
35.5	190	339	4
36	195	344	4
36.5	195	344	4
37	195	344	4
38	200	349	4
38.5	200	349	4
39	200	349	4
39.5	200	349	4
40	200	349	4
45	210	359	4
50	220	369	4
55	230	417	5
60	235	422	5
65	245	432	5
70	250	437	5
75	255	442	5
80	260	514	6
85	265	519	6
90	270	524	6
95	275	529	6
100	280	534	6




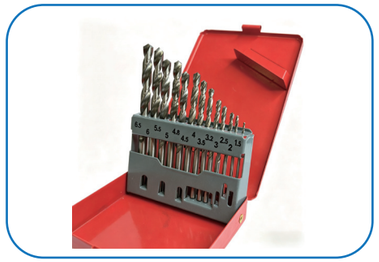

















以质量求生存，以信誉求发展
共同开创美好未来

Survival through
quality, development
through reputation
Work together to
create a better future






